

ENSTALL

Projectplan

Blubase Connect XL Oost-West landscape,
Connect PT 6x2

Locatie: Utrecht, Netherlands
Calculatiedatum: 10-06-2026

Connect

Inhoudsopgave

Overzicht	3
Locatie	3
Dakspecificatie	3
Systeemspecificatie	3
Complete materiaallijst	5
Materiaallijst voor het totale dak	5
Aantal ballasteenheden	5
Assemblage	6
Dakoverzicht	6
Zijaanzicht	6
Segment 1	8
Ballast	9
Materialen	10
Berekeningen	11
Input	11
Dakbelasting	12
Dakbelasting voor segment 1	13
Disclaimer	14



Scan de code voor de
uitgebreide product
handleiding.

Overzicht

Algemeen

Gegenereerd door	Toby Doorn (info@zonnepanelensuper.nl)*
------------------	---

* Deze persoon kan dit project in de calculator openen via <https://calculator.eu.enstall.com/3483640/4557410>.

Locatie

Adres	Utrecht, Netherlands
Windzone	3*
Terreincategorie	III
Windbelasting	425,73 N/m ²
Karakteristieke waarde van sneeuw op de grond	0,7 kN/m ²
Sneeuwbelasting op het dak	420,43 N/m ²
Gevolgklasse	CC1
Referentieperiode	15 jaar
Calculatiedatum	10-06-2026

* Automatisch bepaald gebaseerd op het adres.

Dakspecificatie

Hoogte dak	8,0 m
Hoogte dakrand	10 mm
Diepte van de randzone korte zijde	1,6 m
Diepte van de randzone lange zijde	1,6 m
Dakhelling	0,7°
Dakbedekking	Bitumendak ongeïsoleerd
Dak orientatie t.o.v. het noorden	0,0°

Systeemspecificatie

Paneelmodel	JA Solar 465Wp
Afmetingen zonnepaneel	1762 mm x 1134 mm x 30 mm
Gewicht zonnepaneel	22,0 kg
Aantal panelen	12
Hellingshoek paneel liggend (landscape)	13,2°
Configuratie	Duaal
Oriëntatie	Liggend (landscape)
Rijafstand	2.450 mm

Aantal segmenten	1
Opbrengst per paneel	465 Wp
Totale opbrengst	5,580 kWp

Complete materiaallijst

Materiaallijst voor het totale dak

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
500013	Koppelstuk Connect 1320	7
500170	Basiselement Connect landscape*	14
500530	Connect ballastbak, landscape, pl=1663-1778, L=1901, blank	8
500901	Beplatingschroef Connect**	28
860130	Easy eindklem 30mm - ZWART	8
872630	Easy middenklem 26-30 mm - ZWART	20

* Uitlopend artikel, leverbaar zolang de voorraad strekt.


** Uitlopend artikel, wordt vervangen door 500901BL

Aantal ballasteenheden

Aantal bakstenen (Door gebruiker gespecificeerde ballasteenheid, 9,0 kg/pc)	26
---	----


Assemblage

Dakoverzicht

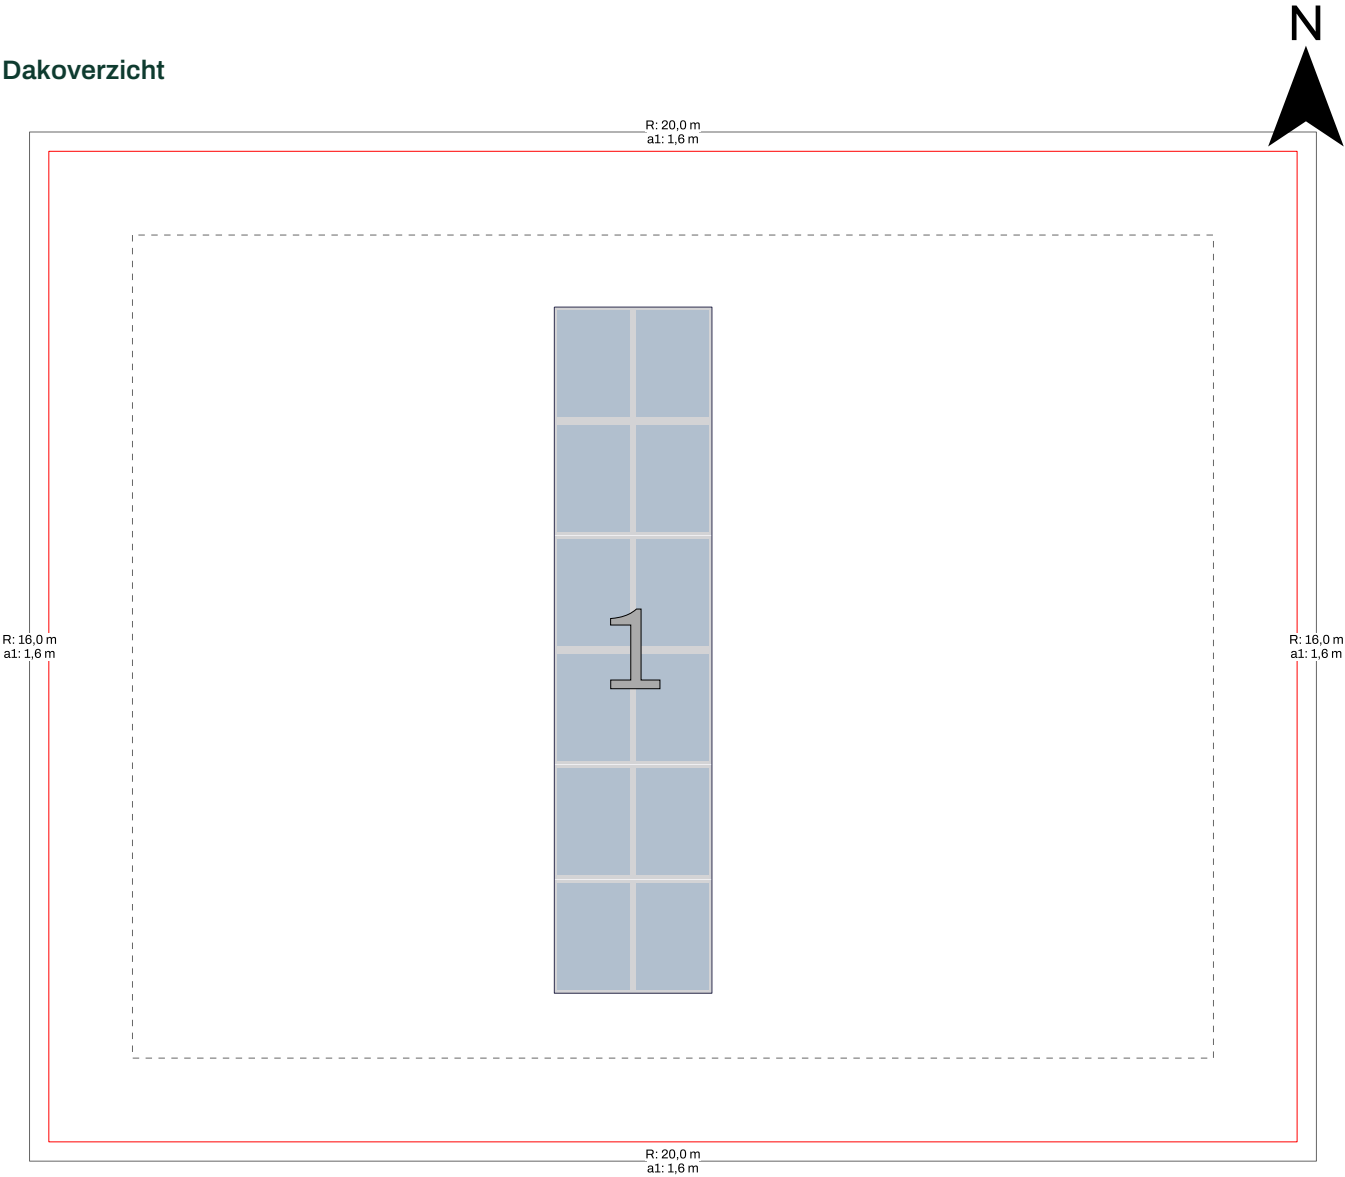


R: XXm	Lengte van de buitenste dakzijde
—	Diepte van de no-go zone
a1: XXm	Diepte van de randzone

Duaal liggend (landscape) configuratie met een rijafstand van 2.450 mm

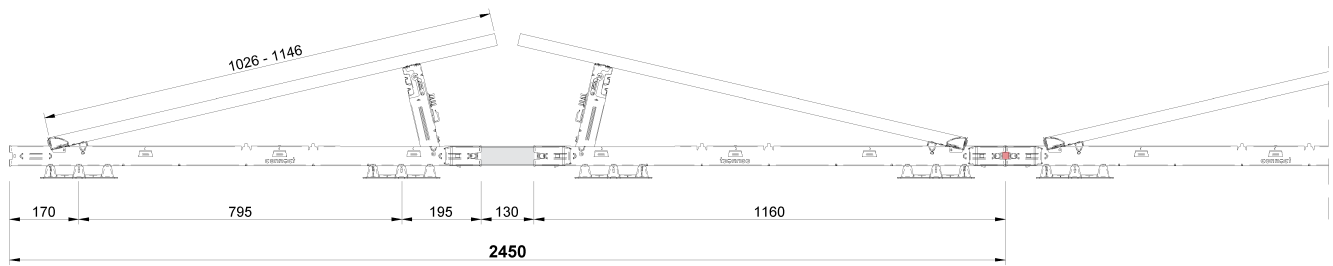


Segment 1

Aantal panelen	12
Totale opbrengst	5,580 kWp
Configuratie	Duaal
Oriëntatie	Liggend (landscape)
Rijafstand	2.450 mm

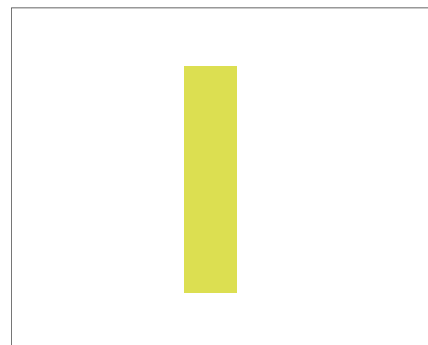

 Dit assemblageplan is van toepassing op de fel gekleurde segmenten

Ballast

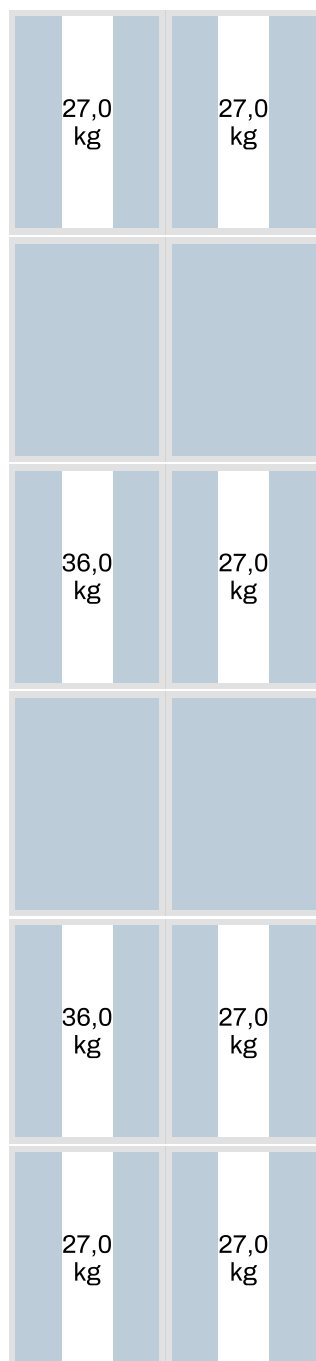

Gewicht per ballasteenheid	9,0 kg*
Aantal ballasteenheden	26

* De gebruiker in de rekenmachine heeft het ballastelement aangepast naar aangepast. De installateur is er verantwoordelijk voor dat de ballastelementen in de ballastcontainer passen.

Materialen

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
500013	Koppelstuk Connect 1320	7
500170	Basiselement Connect landscape	14
500530	Connect ballastbak, landscape, pl=1663-1778, L=1901, blank	8
500901	Beplatingschroef Connect	28
860130	Easy eindklem 30mm - ZWART	8
872630	Easy middenklem 26-30 mm - ZWART	20

Berekeningen

Input

Adres	Utrecht, Netherlands
Windzone	3 (24,5 m/s)*
Terreincategorie	III
Luchtdichtheid	1,25 kg/m ³
Factor blootstelling aan wind (c_e)	1,35
Orografie	1,0
Windbelasting	425,73 N/m ²
Karakteristieke waarde van sneeuw op de grond	0,7 kN/m ²
Sneeuwblootstellingsfactor C_e	1,0
Sneeuwlast vormcoëfficiënt	0,8
Sneeuwbelasting op het dak	420,43 N/m ²
Gevolgklasse	CC1
Referentieperiode	15 jaar
Hoogte dak	8,0 m
Hoogte dakrand	10 mm
Diepte van de randzone korte zijde	1,6 m
Diepte van de randzone lange zijde	1,6 m
Dakhelling	0,7°
Dakoppervlakte	320,0 m ²
Dakbedekking	Bitumendak ongeïsoleerd
Wrijvingscoëfficiënt	0,33
Grind op dak	Nee
Dak orientatie t.o.v. het noorden	0,0°
Veiligheidsfactor voor hoge gebouwen	1,0
Classe LPS choisie	NONE
Paneelmodel	JA Solar 465Wp
Afmetingen zonnepaneel	1762 mm x 1134 mm x 30 mm
Gewicht zonnepaneel	22,0 kg
Aantal panelen	12
Hellingshoek paneel liggend (landscape)	13,2°

Configuratie	Duaal
Oriëntatie	Liggend (landscape)
Rijafstand	2.450 mm
Aantal segmenten	1
Opbrengst per paneel	465 Wp
Totale opbrengst	5,580 kWp

* Automatisch bepaald gebaseerd op het adres.

Dakbelasting

Totale gewicht	564,73 kg
Totale ballastgewicht	234,0 kg
Totaal systeemgewicht	66,73 kg
Totaal paneelgewicht	264,0 kg
Aantal ballasteenheden (Door gebruiker gespecificeerde ballasteenheid)	26*
Dakoppervlakte (bruto)	320,0 m ²
Systeemoppervlakte (geprojecteerde oppervlakte)	26,35 m ²
Gemiddelde dakbelasting dakoppervlakte	1,76 kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting systeemoppervlakte	21,43 kg/m ²
Max. belasting over paneeloppervlak	27,49 kg/m ²
Maximale statische puntlast (op daksteun)	10,83 kPa**, 29,17 kg/daksteun
Maximale dynamische puntlast (op daksteun)	32,61 kPa**, 87,82 kg/daksteun
Druk op paneel	409 Pa (SLS), 553 Pa (ULS)
Lift op paneel	255 Pa (SLS), 345 Pa (ULS)


* De ballasteenheid is door de gebruiker in de calculator aangepast. Wees je ervan bewust dat de calculator rekent met de volgende afmetingen: 210mm x 105mm x 80mm. Als de afmetingen van de hier ingevoerde ballasteenheid anders zijn, past de ballast mogelijk niet in de door de calculator berekende artikelen. Ook de verdeling van de ballast moet worden herzien. De gebruiker is hierover geïnformeerd in de calculator en is hiermee akkoord gegaan.

** Onregelmatigheden in het dak kunnen voor afwijkende puntlasten zorgen

Dakbelasting voor segment 1

Totale gewicht	564,73 kg
Totale ballastgewicht	234,0 kg
Totaal systeemgewicht	66,73 kg
Totaal paneelgewicht	264,0 kg
Systeemoppervlakte (geprojecteerde oppervlakte)	26,35 m²
Gemiddelde dakbelasting systeemoppervlakte	21,43 kg/m²
Maximale statische puntlast (op daksteun)	10,83 kPa*, 29,17 kg/daksteun
Maximale dynamische puntlast (op daksteun)	32,61 kPa*, 87,82 kg/daksteun

* Onregelmatigheden in het dak kunnen voor afwijkende puntlasten zorgen

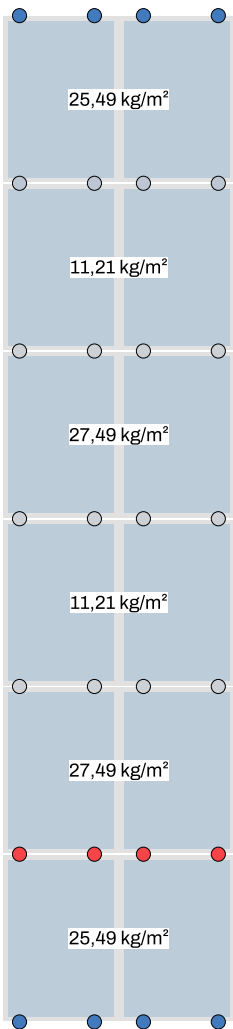

Disclaimer

Lees deze informatie aandachtig door voordat u begint met het ontwerp en de installatie van het PV-systeem.

De output voor het ontwerp van het PV-systeem wordt gegenereerd door gebruik te maken van het rekenprogramma dat beschikbaar wordt gesteld via de website van Enstall Europe B.V. ("Enstall Europe") op www.enstall.com (de "Calculator"). De gebruiker van de Calculator en/of de installateur of enige andere persoon die verantwoordelijk is voor de installatie van het PV-systeem is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de output die is afgeleid van de Calculator, welke output onderhevig kan zijn aan of beïnvloed kan worden door vele verschillende variabelen en factoren. De installatie van een PV-systeem op een bestaand gebouw kan bijvoorbeeld invloed hebben op de bestaande belasting van het gebouw (bijvoorbeeld door sneeuw en wind) of op de constructie van het gebouw. Om persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen te voorkomen, moet de installateur of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de installatie van een PV-systeem ervoor zorgen dat de statische berekeningen die van toepassing zijn op het bestaande gebouw vooraf worden gecontroleerd en bevestigd door een gekwalificeerde technicus. Alle toepasselijke voorschriften, inclusief (maar niet beperkt tot) NEN 7250, EN 1990, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 en relevante nationale bijlagen, moeten in acht worden genomen en nageleefd. Het niet verkrijgen van een dergelijke bevestiging of het niet naleven van de van toepassing zijnde voorschriften kan onder andere leiden tot het bezwijken van de dakdragende constructie van het gebouw. Het is raadzaam om de verzekeraar van het gebouw te raadplegen in geval van het voornemen om een PV-systeem te installeren of in geval van andere voorgenomen wijzigingen aan het gebouw.

De installateur of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de installatie van een PV-systeem moet ook de van toepassing zijnde ontwerpelementen overwegen, bevestigen of controleren, waaronder (maar niet beperkt tot):


- a. veranderingen als gevolg van het extra gewicht van het complete PV-systeem op het gebouw;
- b. veranderingen als gevolg van de veranderde geometrie van het dak van het gebouw;
- c. veranderingen als gevolg van de dynamische winddruk en mogelijke opeenhoping van regen of andere neerslag op het gebouw;
- d. de belastingen die optreden tijdens de installatie op het gebouw, het dakbedekkingsmateriaal en de isolatie;
- e. de compatibiliteit van de isolatie en de dakbedekking ter plaatse van de contactpunten van de draagstructuur van het PV-systeem op lange termijn, als gevolg van het drukpunt;
- f. de compatibiliteit van de dakbedekking in combinatie met de draagstructuur ter plaatse van de contactpunten;
- g. het effect van de thermische prestaties van het gebouw op het PV-systeem en omgekeerd; en/of
- h. het effect van beweging en trillingen van het dak op het PV-systeem en omgekeerd.

Daarnaast dient de installateur of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de installatie van een PV-systeem de compatibiliteit te bevestigen van producten, componenten of materialen van derden (inclusief PV-panelen) die worden gebruikt in combinatie met de producten van Enstall, indien dergelijke producten, componenten of materialen van derden niet zijn geleverd voor dergelijk gebruik door of namens Enstall of waarvan het gebruik niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door Enstall. Verwijzing naar een product van een derde partij in de Calculator mag niet worden beschouwd als een expliciete of impliciete autorisatie door Enstall. De producten van Enstall dienen altijd gebruikt te worden in overeenstemming met de instructies in de meest recente versie van de toepasselijke handleiding, beschikbaar via www.enstall.com.

Prijzen in de Calculator zijn indicatief en kunnen veranderen als gevolg van, onder andere, fluctuaties in grondstofprijzen.

Voor het genereren van output van de Calculator vertrouwt Enstall uitsluitend op de input en informatie die door de gebruiker van de Calculator is aangeleverd. Enstall is niet verplicht om dergelijke invoer of informatie te bevestigen of te verifiëren. Enstall aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot, of als gevolg van, dergelijke invoer en/of informatie, en/of risico's, gevolgen of schade (inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade) als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige invoer en/of informatie die via de Calculator is ingediend, of als gevolg van onjuist gebruik van de producten van {0}. Dergelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker van de Calculator en/of enige andere persoon die verantwoordelijk is voor de installatie van een PV-systeem, zoals van toepassing.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan ontwerpen (inclusief tekeningen en afmetingen), berekeningen of andere output die via de Calculator wordt gegenereerd. Enstall geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen met betrekking tot ontwerpen (inclusief tekeningen en afmetingen), berekeningen of andere output die via de Calculator wordt gegenereerd. Elke garantie die Enstall biedt, is beperkt tot haar producten voor dakmontage op zonne-energie, zoals uiteengezet in de Garantievoorwaarden van Enstall (en onderworpen aan de beperkingen en uitsluitingen die daarin worden uiteengezet), die beschikbaar zijn via www.enstall.com. Niets in deze uitvoer, de Calculator, de Gebruiksvoorwaarden van de Calculator, op enige website van Enstall of anderszins dient anders te worden geïnterpreteerd.

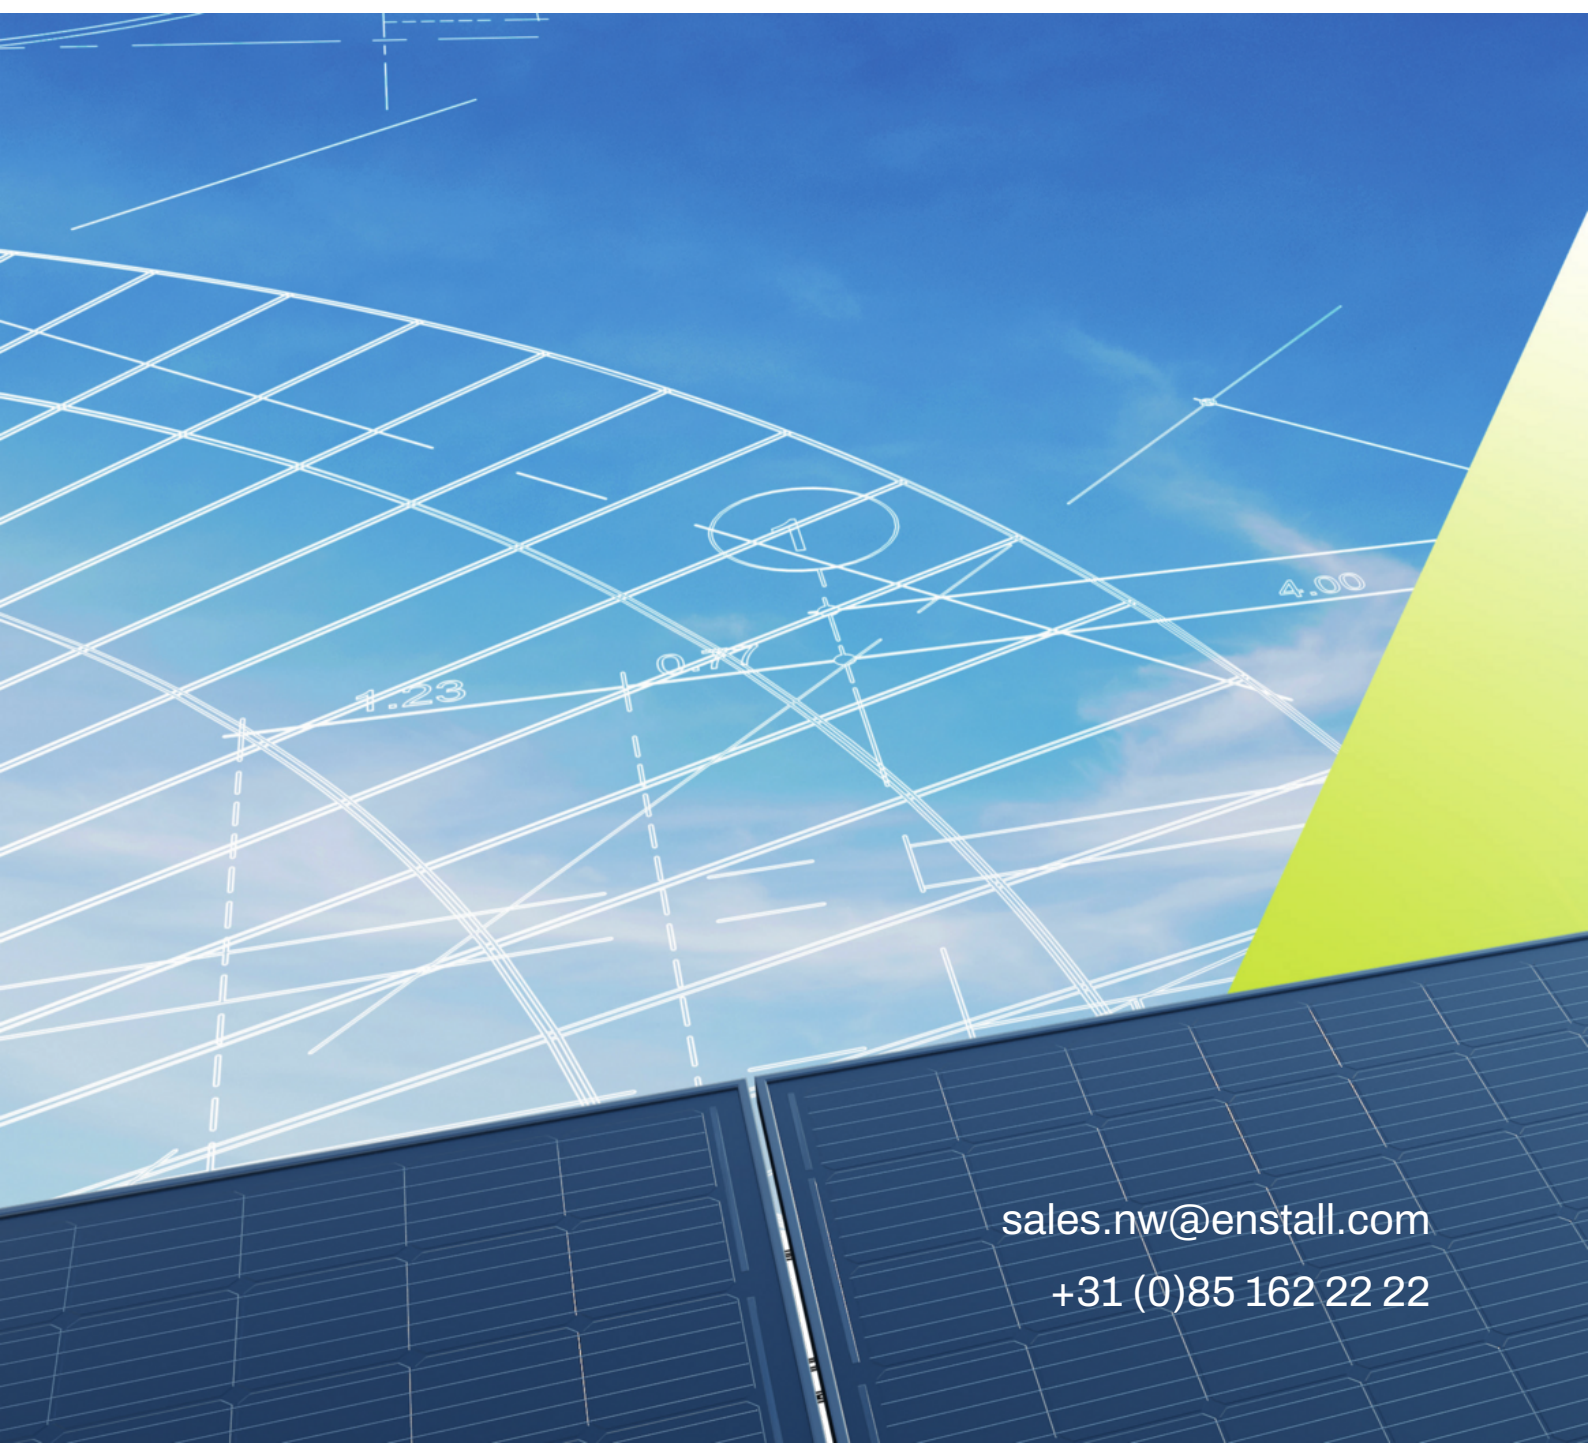

sales.nw@enstall.com

+31 (0)85 162 22 22