

### Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

### Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

### Referentie:

Nederland  
Windgebied: I

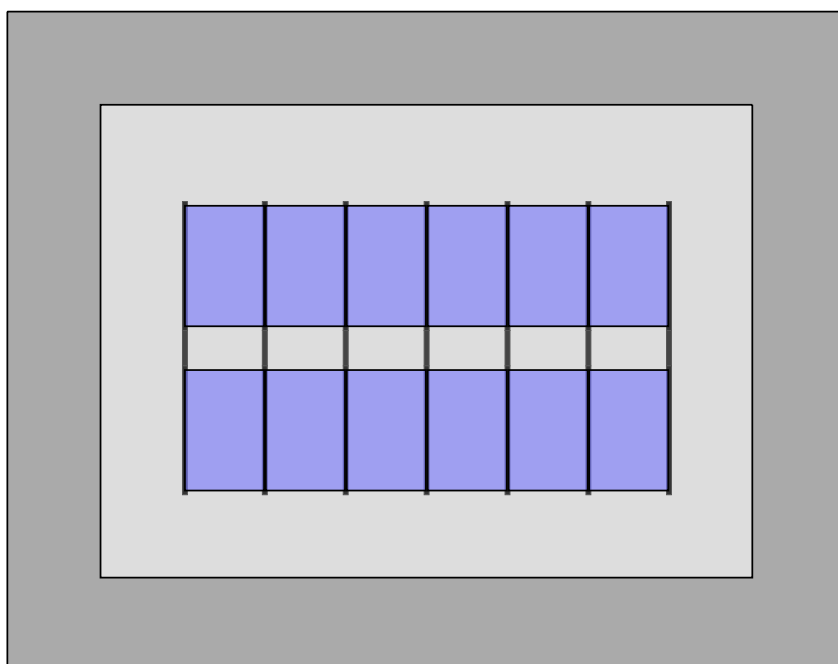


## Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	14
500232	Achterplaat Connect portrait groot	12
500432	Ballastbak Connect portrait groot	8
500223	Universele easyklem Connect	42
500017	Koppelstuk Connect 1700	7
500901	Beplatingschroef Connect	18

# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	14
500232	Achterplaat Connect portrait groot	12
500432	Ballastbak Connect portrait groot	8
500223	Universele easyklem Connect	42
500017	Koppelstuk Connect 1700	7
500901	Beplatingschroef Connect	18

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	11.97x9.41 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	12
Totaal vermogen	4.80kWp
Opstelling	portrait

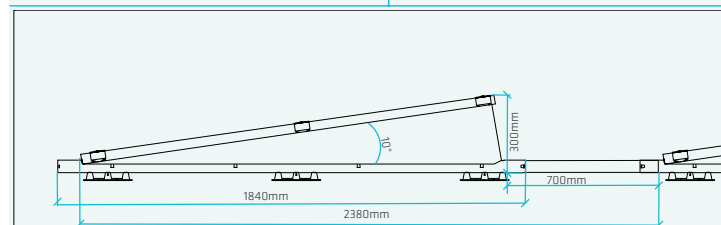

Dak belasting	
Gewicht panelen	252kg
Gewicht constructie	81kg
Gewicht ballast	236kg
Dak oppervlakte	112.63m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	23.76m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	23kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	12.69kPa

