

### Project gegevens voor: Solarstell Connect


Datum	11-10-2022
Gewenste leverdatum	14-10-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Opmerkingen	

### Klant gegevens

Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn

### Referentie:

Nederland  
Windgebied: I

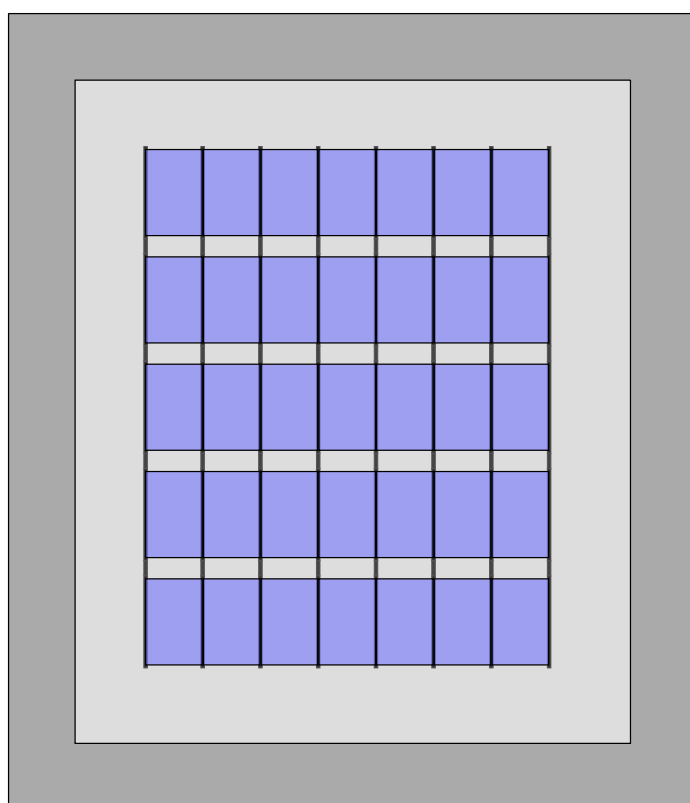


# Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	40
500232	Achterplaat Connect portrait groot	35
500223	Universele easyklem Connect	120
500432	Ballastbak Connect portrait groot	12
500015	Koppelstuk Connect 1500	32
500901	Beplatingschroef Connect	50

# Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1

Artikelnr.	Product	Aantal
500180	Basiselement Connect portrait	40
500232	Achterplaat Connect portrait groot	35
500223	Universele easyklem Connect	120
500432	Ballastbak Connect portrait groot	12
500015	Koppelstuk Connect 1500	32
500901	Beplatingschroef Connect	50

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	13.76x15.92 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	35
Totaal vermogen	14.00kWp
Opstelling	portrait

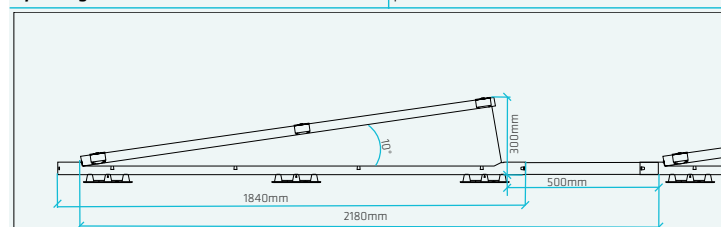

Dak belasting	
Gewicht panelen	735kg
Gewicht constructie	217kg
Gewicht ballast	354kg
Dak oppervlakte	219m <sup>2</sup>
Systeem oppervlakte	69.31m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting systeem	18kg/m <sup>2</sup>
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (hoog)	26.77kg/m <sup>2</sup>
Gewicht per m <sup>2</sup> (ongeballasteerd)	10.61kg/m <sup>2</sup>
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	9.93kPa

